

DE CM2 20

Contactor modular

Características

Diseño modular para montaje en carril DIN


- Con indicador de posición
- Larga vida eléctrica y mecánica
- Diseño compacto, anchura 1 sólo módulo



Datos técnicos

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nº de Polos | 2P |
| Tensión nominal Ue | 230V |
| Ui | 500V |
| Tensión bobina | 220-240V |
| Calibres (A) | 20 |
| Intensidad AC1: | 20A, 4,6kW |
| Intensidad AC3: | 5,2A, 1,2kW |
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz |
| Temp. ambiente | -5...+40°C |
| Vida mecánica | 100.000 ciclos |
| Vida eléctrica | 30.000 ciclos |
| Tipo de borne | Principal: caja 3x5mm |
| | Bobina: Ø 4mm |
| Par de apriete | 2,0 Nm |
| Dimensiones | 18x82x66mm (1 módulo) |
| Fijación | Carril DIN 35mm / tornillos |
| Normas | EN61095, CE |

Dimensiones

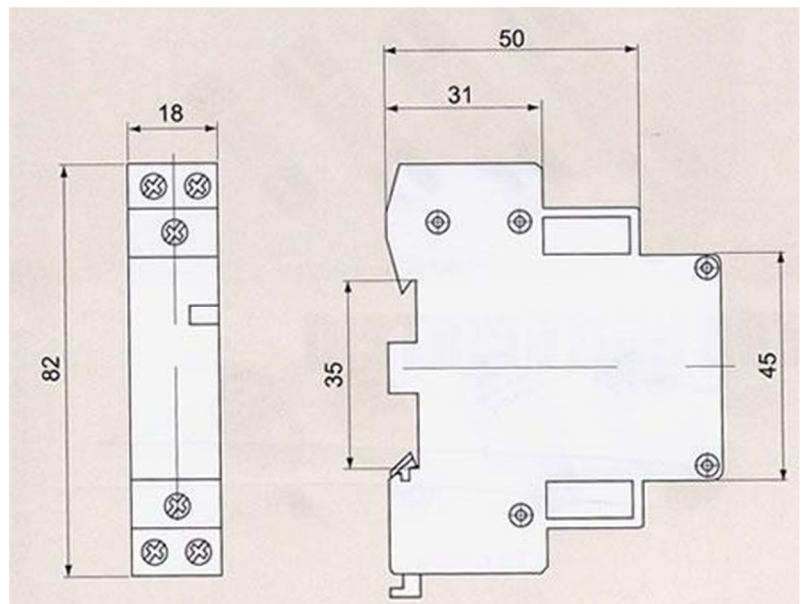

Referencias

DE CM2 20

Esquema eléctrico

