

DE CM4 Contactor modular

Características

Diseño modular para montaje en carril DIN


- Con indicador de posición
- Larga vida eléctrica y mecánica
- Con tapa transparente para etiqueta identificativa



Datos técnicos

Nº de Polos	4P
Tensión nominal	400V
U _i	500V
Tensión bobina	220-240V
Calibres (A)	40, 63
Intensidad AC1:	DE CM4 40: 40A, 26 kW DE CM4 63: 63A, 41kW
Intensidad AC3:	DE CM4 40: 15A, 11 kW DE CM4 63: 23A, 15kW
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Temp. ambiente	-5...+40°C
Vida mecánica	100.000 ciclos
Vida eléctrica	30.000 ciclos
Tipo de borne	Principal: caja 7x7mm Bobina: caja 3,5x3,5mm
Par de apriete	2,0 Nm
Dimensiones	54x81x67mm (3 módulos)
Fijación	Carril DIN 35mm / tornillos
Normas	EN61095, CE

Dimensiones

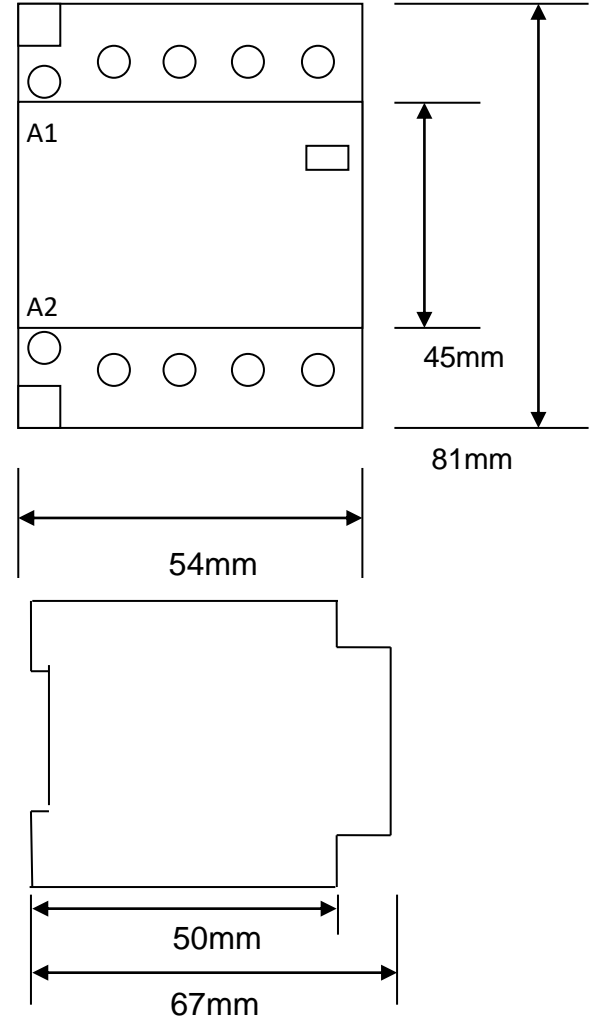

Referencias

DE CM4 40	4 x NA
DE CM4 63	4 x NA
DE CM4 63 31	3 x NA, 1 x NC
DE CM4 63 22	2 x NA, 2 x NC
DE CM4 63 13	1 x NA, 3 x NC
DE CM4 63 04	4 x NC

(NA = normalmente abierto, NC = normalmente cerrado))

Esquema eléctrico

