DE FI63
Protección diferencial

Características

Diseño atractivo y moderno
- Apariencia elegante, en caja curvada

Elevada intensidad nominal
- Intensidad nominal de 63A, apto para circuitos e instalaciones de 16A, 25A, 32A, 40A y 63A

Alta capacidad de corto circuito
- La gama DE FI63 ofrece una elevada capacidad de corto circuito de 10 kA
- Vida electromecánica de 4000 maniobras

Preparada para intensidades sinusoidales y no-sinusoidales
- Protección diferencial clase A garantiza un funcionamiento correcto también para señales no-lineales evitando desconexiones indeseadas debido a armónicos o distorsiones

Datos técnicos

Nº de Polos	2P, 4P
Tensión nominal	230/400V
Sensibilidad IΔn	30mA, 100mA, 300mA
Calibres (A)	63
Clase protección	A
Int. corto circuito (Icn)	10 kA
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Intensidad cierre/corte	630A
Tiempo actuación	< 0,1s
Margen int. residual	0,5 IΔn - 1 IΔn
Temperatura amb.	40ºC
Temperatura max.	55ºC (promedio diario 35ºC)
Vida electro-mecánica	4000
Tipo de terminal	Tornillo, borne de caja
Capacidad borne	Conductor rígido hasta 25mm^2
Par de apriete	2,0 Nm
Fijación	Carril DIN 35mm / tornillos
Normas	IEC61008, CE, SEMKO

Dimensiones

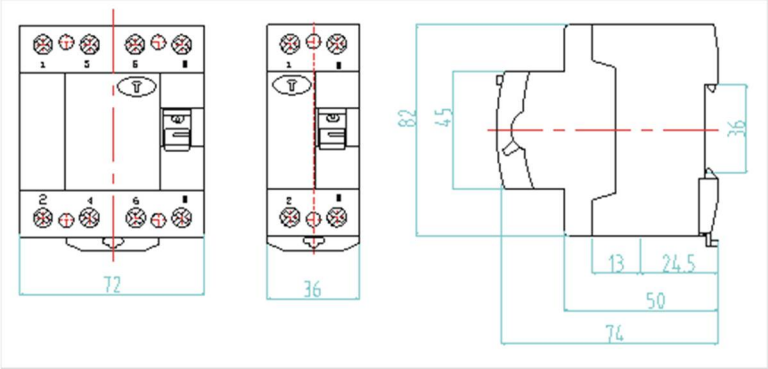

Referencias

DE FI63 *P*-S donde:
P = nº de Polos (2P, 4P)
S = Sensibilidad en mA (30, 100, 300)
Por ejemplo: DE FI63 2P-30
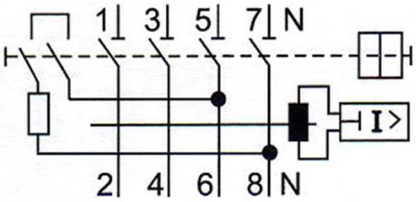
Esquema