

DE LS32 Magnetotérmicos

Características

Diseño atractivo y moderno

- Apariencia elegante, en caja curvada con maneta de mando ergonómica para una operación fácil
- Con indicador de posición
- Con tapa transparente para etiqueta de identificación

Tamaño reducido


- 1 Polo + Neutro en sólo 1 módulo



Datos técnicos

| | |
|---------------------------|--|
| Nº de Polos | 1P+N |
| Tensión nominal | 230V |
| Calibres (A) | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 |
| Curvas | B, C |
| Int. corto circuito (Icn) | 4,5 kA |
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz |
| Vida electro-mecánica | 4000 |
| Tipo de terminal | Tornillo, borne de caja |
| Capacidad borne | Conductor rígido hasta 10mm ² |
| Par de apriete | 1,2 Nm |
| Fijación | Carril DIN 35mm / tornillos |
| Normas | IEC60898, CE, SEMKO, KEMA |

Dimensiones

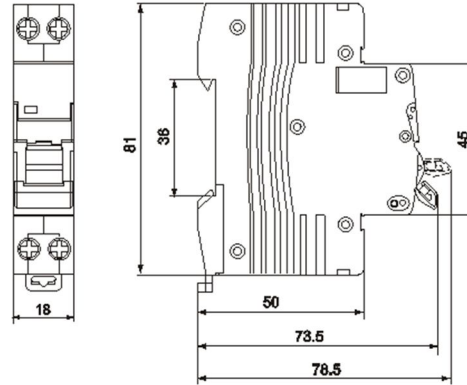

Referencias

DE LS32 C-A dónde:


C = Curva (B o, C)

A = Calibre (1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, o 32)

Por ejemplo: DE LS32 C-10

Curvas

Compensación temperatura

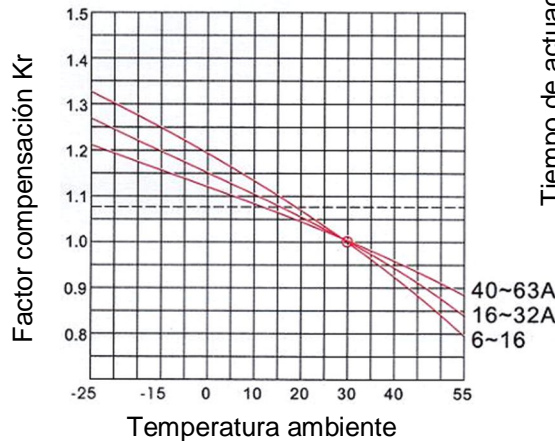

Curvas de actuación

