

DE PSX2 Protectores sobretensión transitoria

Características


- Con indicador de estado (verde / rojo)
- Incluye doble protección térmica
- Cartuchos reemplazables
- Modelos 2P y 4P para redes monofásicas y trifásicas
- Protección tipo 2 (Clase II)



Datos técnicos

Modelo	DE PSX2 2P	DE PSX2 4P
Nº de Polos	2P (1P+N)	4P (3P+N)
Tensión máxima Uc	275V	275V (fase – neutro)
Capacidad (5x) (8/20µs)	10 kA (DE PSX2 10/20), 20 kA (DE PSX2 20/40), 30 kA (DE PSX2 30/60)	
Capacidad max. (1x) (8/20µs)	20 kA (DE PSX2 10/20), 40 kA (DE PSX2 20/40), 60 kA (DE PSX2 30/60)	
Nivel de protección Up	1,5 kV	1,5 kV
Tipo de protección	Clase II / Tipo 2 (IEC61643-1)	Clase II / Tipo 2 (IEC61643-1)
Equipos a proteger	Categoría I, II y III	Categoría I, II y III
Tiempo respuesta ta	< 25ns	< 25ns
Dispositivo protección térmica	Sí, doble	Sí, doble
Carcasa	UL94-V0 ignifugo	UL94-V0 ignifugo
Tipo de Terminal	Tornillo, borne de caja	Tornillo, borne de caja
Sección máxima cables	25mm ²	25mm ²
Temp. ambiente	-40°C .. +85°C	-40°C .. +85°C
Par de apriete	3,0 Nm	3,0 Nm
Fijación	Carril DIN 35mm	Carril DIN 35mm
Normas	IEC/EN/EN-UNE61643-1, CE	IEC/EN/EN-UNE61643-1, CE

Dimensiones

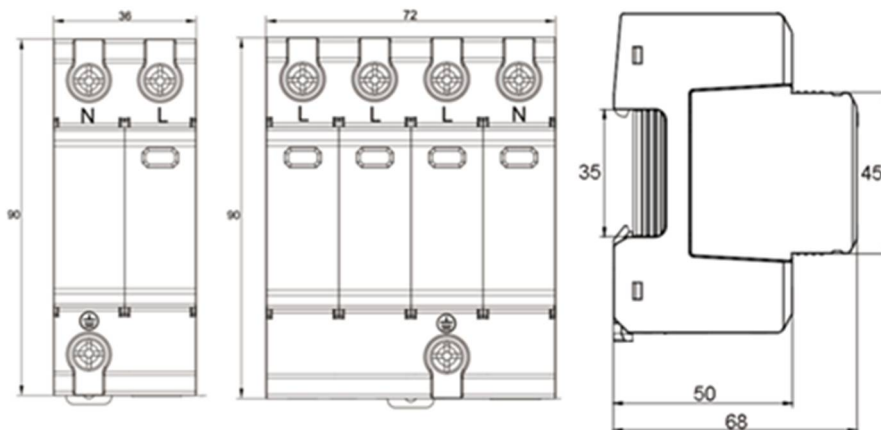

Referencias

Protectores

- DE PSX2 10/20 2P
- DE PSX2 20/40 2P
- DE PSX2 30/60 2P
- DE PSX2 10/20 4P
- DE PSX2 20/40 4P
- DE PSX2 30/60 4P

Cartuchos de recambio

- DE PSX2 10/20 CART
- DE PSX2 20/40 CART
- DE PSX2 30/60 CART
- Cartucho L para DE PSX2 10/20 (2P y 4P)
- Cartucho L para DE PSX2 20/40 (2P y 4P)
- Cartucho L para DE PSX2 30/60 (2P y 4P)